

# KANEKO重機株式会社

Tel 0274-67-7832 FAX 0274-67-7833

本社: 〒370-2627 群馬県甘楽郡下仁田町西野牧12080-8  
九州支店: 〒839-0809 福岡県久留米市東合川3丁目3-5北



YouTube  
KANEKO重機



Instagram  
kaneko.juki



公式HP  
<https://kj-juki.com/>

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。





FEMAC   
 KANEKO重機

Vol.2





○ 切断幅    ■ ベースマシンサイズ

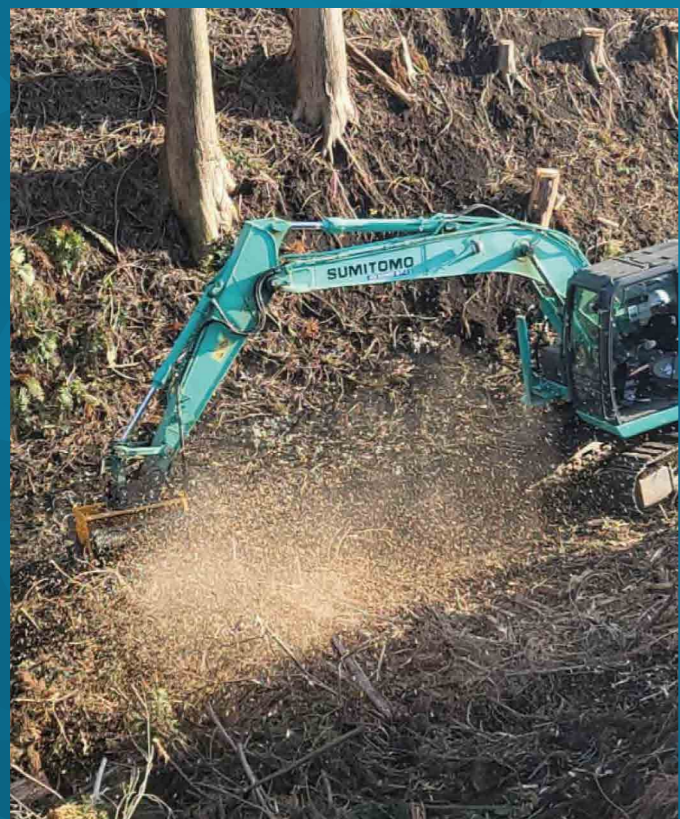





**T9 US**



T9 USの動画はこちら！



**T9 EU**




T9 EUの動画はこちら！

キャビンから施工エリアが目視できる構造により、施工の正確性がアップ。

| オフセット刃タイプ


Offset Blade

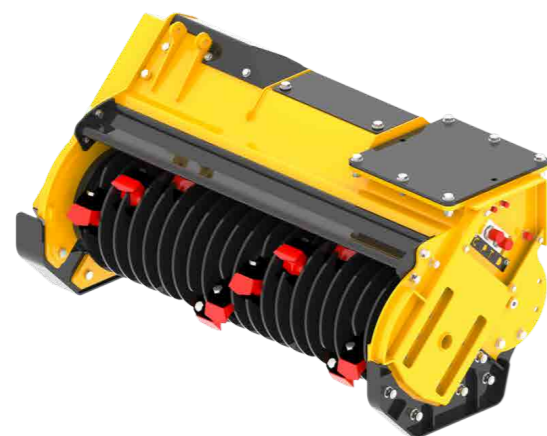

**取付油圧ショベル  
5T前後**

MAX25cmまで粉碎可能

機体に対して傾斜して取り付けることで、  
刈カスが一方方向に飛びやすくなっています。  
※ドレーン配管が必要です。

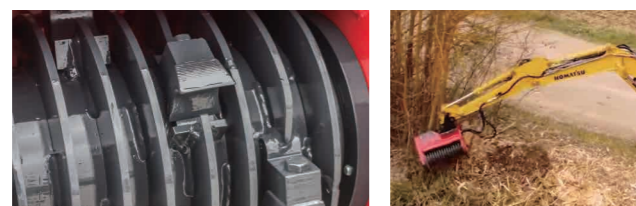

DFD



HF22  
Ø max20cm  
標準装備

油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model  (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)			
T9US DFD70	5t前後	70	85x65x64	345	40-50-60- 80-100	200-220	3	14



**取付油圧ショベル  
5T前後**

MAX25cmまで粉碎可能









機体に対して傾斜して取り付けることで、  
刈カスが一方方向に飛びやすくなっています。  
飛散防止のカバー付。  
※ドレーン配管が必要です。



DFD



HF22  
Ø max20cm  
標準装備

油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model  (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)			
T9US DFD70	5t前後	70	85x67x64	360	40-50-60- 80-100	200-220	3	14







# T9 REV



T9 REVの動画はこちら!



# T13 REV

油圧  
ショベル  
15<sup>t</sup>  
クラス



T13の動画はこちら!

センターに取り付けることにより、左右両面から施工できます。

## センター刃タイプ

Center blade



### 取り付け 油圧ショベル 5T前後

MAX25cmまで粉碎可能  
※ドレーン配管の有無選択可



DF



**HF14**  
Ø max25cm  
標準装備



**HF15**  
Ø max20cm



### 取り付け 油圧ショベル 15T前後

MAX25cmまで粉碎可能  
※ドレーン配管が必要です。





DF








**HF14**  
Ø max25cm  
標準装備



**HF15**  
Ø max20cm

油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model  (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)			
T9 DF70 REV	5t前後	70	85×80×60	340	40-50-60- 80-100	200-220	3	21
T9 DF90 REV	5t前後	90	105×80×60	400	50-60- 80-100	200-220	3	24

油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model  (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)			
T13 DF105 REV	15t前後	105	125×95×85	685	80-100	200-220	1(50mm)	30
T13 DF130 REV	15t前後	130	145×95×85	745	80-100	200-220	1(50mm)	36





最強  
クラス

最強  
クラス

# T15 REV



T15の動画はこちら!

# T21 DFX REV



T21の動画はこちら!



## 取付油圧ショベル 15T前後

MAX25cmまで粉碎可能  
※ドレーン配管が必要です。



DF



HF14  
Ø max25cm  
標準装備



HF15  
Ø max20cm



## 取付 油圧ショベル 20T前後

MAX40cmまで粉碎可能  
※ドレーン配管が必要です。



DF











HF20c  
Ø max 40 cm  
標準装備



HF21  
Ø max 35 cm

油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model  (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)			
T15 DF130 REV	15t前後	130	160x80x85	950	90-180	200-250	1(50mm)	36

油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model  (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)			
T21 DFX130 REV	20t前後	130	170x87x106	1300	100-130-180	200-350	1 (55 mm)	28
T21 DFX160 REV	20t前後	160	190x87x106	1400	100-130-180	200-350	1 (55 mm)	32





**BD**



**S10**



S10の動画はこちら!

**ヘッジモアディスクバー**



**取付 油圧ショベル  
3T~10T**

強力かつスピーディーな剪定作業に最適。  
最大直径約15cm切断可能。  
※ドレーン配管が必要です。

**標準装備**  
保護ブレード (輸送時) / パルプブロック

Modello Model	油圧ショベル (ton)	重量 (kg)	刃直径 (cm)	枚数	幅 (cm)	切断幅 (cm)	最大回転数	圧力 (bar) (min-max)	最小- 最大オイル流量 (L/min)
BD2	3t	73	60	2	122	15	3000	150	40-150
BD3	5t前後	107	60	3	156	15	3000	150	40-150
BD4	8t前後	144	60	4	204	15	3000	150	40-150




**スキッドステアローダ / コンパクトトラックローダ**



**取付 油圧ショベル  
20T前後**

MAX30cmまで粉碎可能  
※ドレーン配管が必要です。

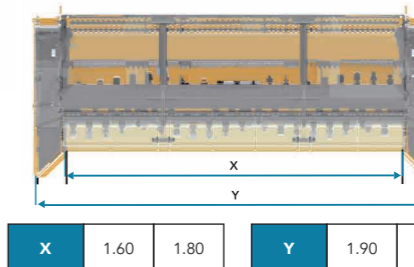

**HF14**  
Ø max30cm  
標準装備

**HF15**  
Ø max25cm

Modello Model	油圧ショベル (ton)	切断幅 (cm)	寸法 (LxAxH cm)	重量 (kg)	オイル量 (L/min)	オイル圧 (bar min-max)	ベルト(本)	刃(個数)
S10 DF160	7.0-12.0	160	200x100x160	1285	100-130 180	200-350	1 (55 mm)	42
S10 DF180	7.0-12.0	180	220x100x160	1420	100-130 180	200-350	1 (55 mm)	54

