



FEMAC 



**KANEXO** 重機

Vol.2






# T9 US



T9 USの動画はこちら!

キャビンから施工エリアが目視できる構造により、施工の正確性がアップ。

## | オフセット刃タイプ

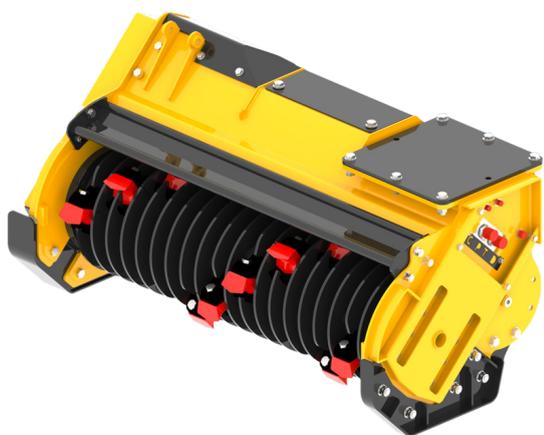

### 取付油圧ショベル 5T前後

MAX25cmまで粉碎可能

機体に対して傾斜して取り付けることで、刈カスが一方方向に飛びやすくなっています。

※ドレーン配管が必要です。



DFD



HF22

Ø max20cm

標準装備




	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T9US DFD70	5t前後	70	85x65x64	345	40-50-60- 80-100	200-220	3	14

# T9 EU



T9 EUの動画はこちら!

## Offset Blade

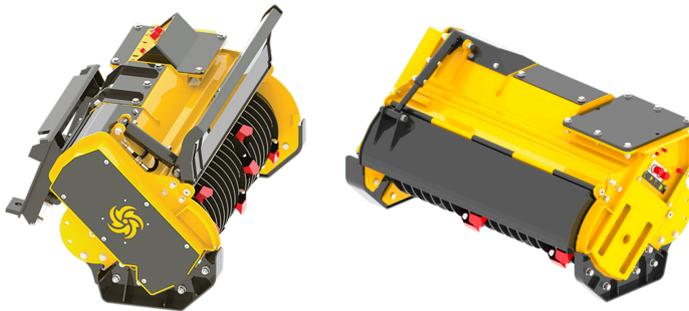

### 取付油圧ショベル 5T前後

MAX25cmまで粉碎可能

機体に対して傾斜して取り付けることで、刈カスが一方方向に飛びやすくなっています。飛散防止のカバー付。

※ドレーン配管が必要です。



DFD



HF22

Ø max20cm



標準装備

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T9US DFD70	5t前後	70	85x67x64	360	40-50-60- 80-100	200-220	3	14

# T9 REV



T9 REVの動画はこちら！

センターに取り付けることにより、左右両面から施工できます。

## センター刃タイプ



### 取り付け 油圧ショベル 5T前後

MAX25cmまで粉碎可能

※ドレーン配管の有無選択可



DF



HF14

Ø max25cm

標準装備



HF15

Ø max20cm

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T9 DF70 REV	5t前後	70	85×80×60	340	40-50-60- 80-100	200-220	3	21
T9 DF90 REV	5t前後	90	105×80×60	400	50-60- 80-100	200-220	3	24

油圧  
ショベル

15<sup>t</sup>  
クラス



T13の動画はこちら!

# T13 REV

## Center blade



### 取り付け 油圧ショベル 15T前後

MAX25cmまで粉碎可能

※ドレーン配管が必要です。



DF



**HF14**  
Ø max25cm  
標準装備



**HF15**  
Ø max20cm

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T13 DF105 REV	15t前後	105	125×95×85	685	80-100	200-220	1(50mm)	30
T13 DF130 REV	15t前後	130	145×95×85	745	80-100	200-220	1(50mm)	36

最強  
クラス

# T15 REV



T15の動画はこちら!



## 取付油圧ショベル 15T前後

MAX25cmまで粉碎可能

※ドレーン配管が必要です。

DF



**HF14**  
Ø max25cm

標準装備

**HF15**  
Ø max20cm

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T15 DF130 REV	15t前後	130	160×80×85	950	90-180	200-250	1(50mm)	36

最強  
クラス



T21の動画はこちら!

# T21 DFX REV



## 取付 油圧ショベル 20T前後

MAX40cmまで粉碎可能

※ドレーン配管が必要です。

DF



HF20c

Ø max 40 cm

標準装備



HF21


Ø max 35 cm

Modello Model	油圧ショベル (ton)	切断幅 (cm)	寸法 (LxAxH cm)	重量 Kg	オイル量 (L/min)	オイル圧 bar (min-max)	ベルト(本)	刃(個数)
T21 DFX130 REV	20t前後	130	170x87x106	1300	100-130-180	200-350	1 (55 mm)	28
T21 DFX160 REV	20t前後	160	190x87x106	1400	100-130-180	200-350	1 (55 mm)	32



**BD**

## ヘッジモアディスクバー

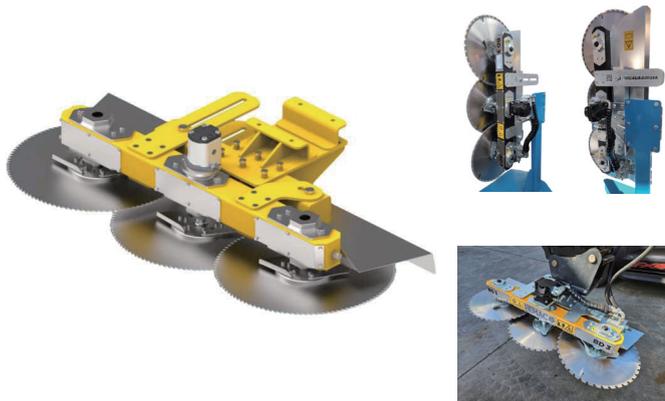

### 取付 油圧ショベル 3T~10T

強力かつスピーディーな剪定作業に最適。  
最大直径約15cm切断可能。

※ドレン配管が必要です。

**標準装備**  
保護ブレード（輸送時） / バルブブロック

	油圧ショベル	重量 (kg)	刃直径 (cm)	枚数	幅 (cm)	切断幅 (cm)	最大回転数	圧力 (bar)	最小-最大オイル流量 (L/min)
Modello Model	 (ton)							 bar (min-max)	 (L/min)
BD2	3t	73	60	2	122	15	3000	150	40-150
BD3	5t前後	107	60	3	156	15	3000	150	40-150
BD4	8t前後	144	60	4	204	15	3000	150	40-150

# S10



S10の動画はこちら!


## スキッドステアローダ / コンパクトトラックローダ



### 取付 油圧ショベル 20T前後

MAX30cmまで粉碎可能

※ドレーン配管が必要です。

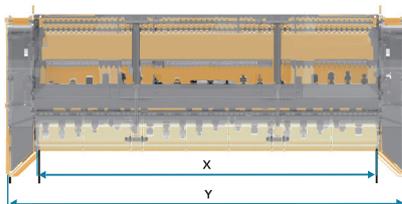

X	1.60	1.80	Y	1.90	2.10
---	------	------	---	------	------



**HF14**

Ø max30cm

標準装備



**HF15**

Ø max25cm

Modello Model	油圧ショベル  (ton)	切断幅  (cm)	寸法  (LxAxH cm)	重量  Kg	オイル量  (L/min)	オイル圧  bar (min-max)	ベルト(本) 	刃(個数) 
S10 DF160	7.0-12.0	160	200x100x160	1285	100-130 180	200-350	1 (55 mm)	42
S10 DF180	7.0-12.0	180	220x100x160	1420	100-130 180	200-350	1 (55 mm)	54

# KANEKO重機株式会社

Tel 0274-67-7832 FAX 0274-67-7833

本社：〒370-2627 群馬県甘楽郡下仁田町西野牧12080-8

九州支店：〒839-0809 福岡県久留米市東合川3丁目3-5北



YouTube

KANEKO重機



Instagram

kaneko.juki



公式HP

<https://kj-juki.com/>

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

