





FEMAC 




KANEKO重機

Vol.5

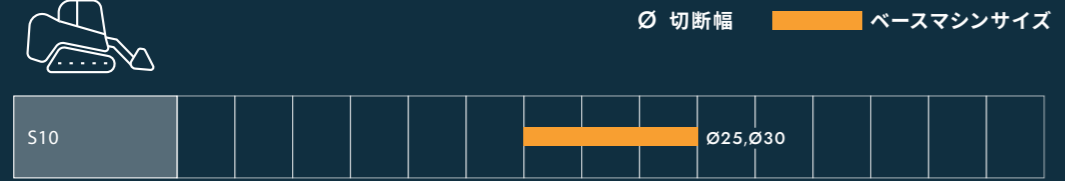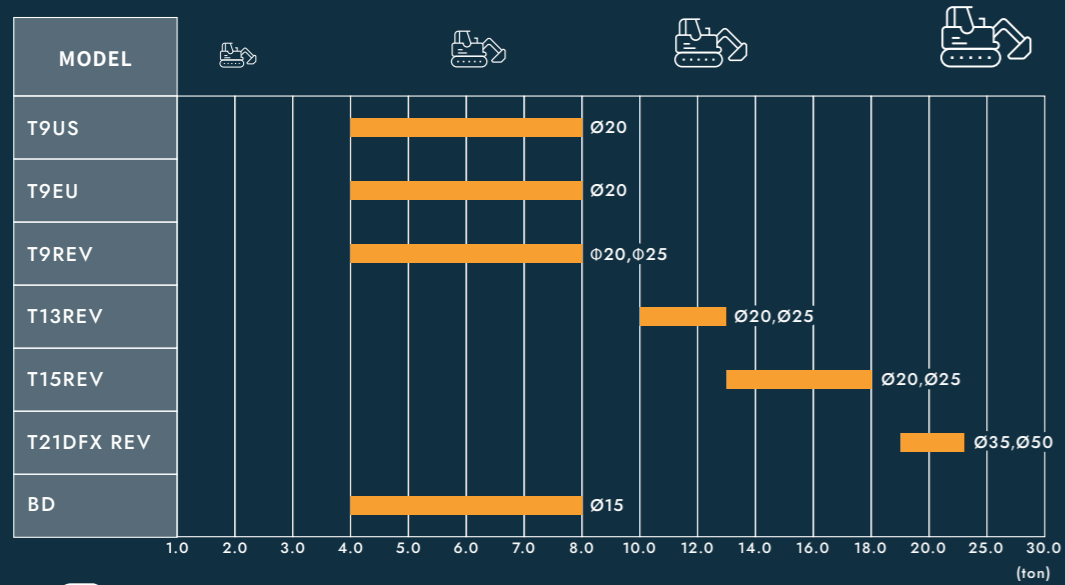

油圧  
ショベル  
4t~8t  
クラス

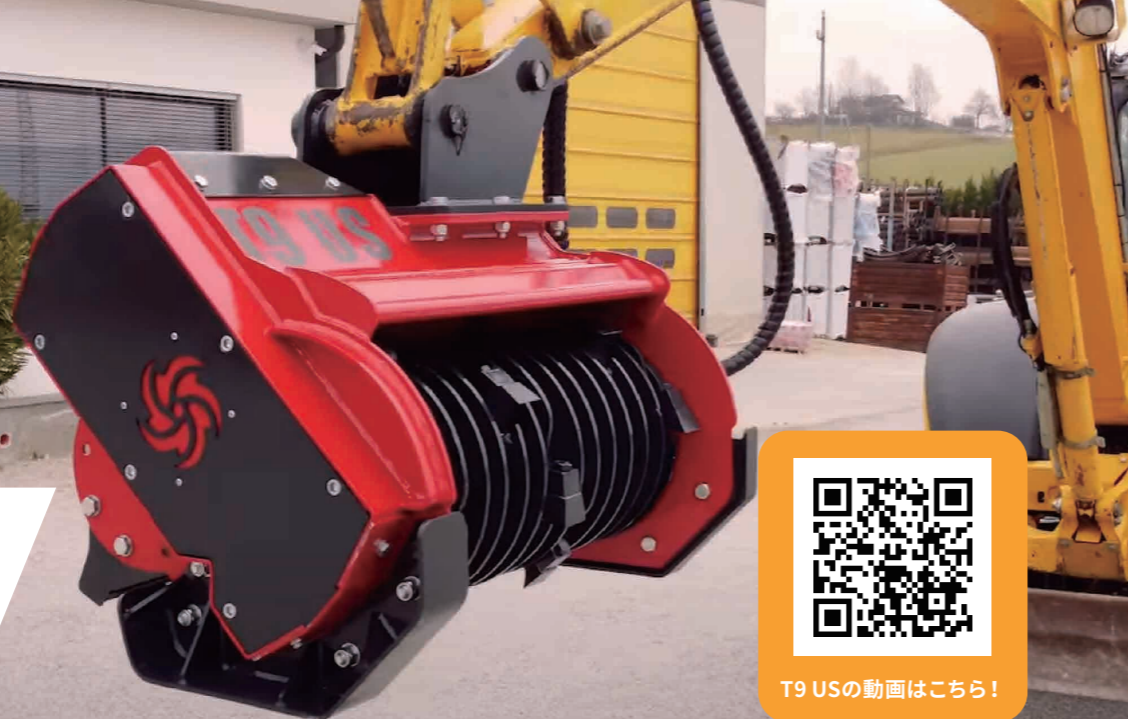

**T9 US**  
カバー無しタイプ



油圧  
ショベル  
4t~8t  
クラス



**T9 EU**  
カバー有りタイプ



キャビンから施工エリアが目視できる構造により、施工の正確性がアップ。

オフセット刃タイプ

Offset Blade



取付油圧ショベル  
4T~8T

MAX20cmまで粉碎可能  
機体に対して傾斜して取り付けることで、  
刈カスが一方方向に飛びやすくなっています。  
※ドレーン配管が必要です。



油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model (ton)	(cm)	(LxAxH cm)	Kg	(L/min)	bar (min-max)			
T9US DFD70	4t	70	85×65×64	345	40-50-60-80-100	200-220	3	14
T9US DFD70	5t	70	85×65×64	345	50-60-80-100	200-220	3	14
T9US DFD90	8t	90	105×65×64	400	50-60-80-100	200-220	3	18



取付油圧ショベル  
4T~8T

MAX20cmまで粉碎可能  
機体に対して傾斜して取り付けることで、  
刈カスが一方方向に飛びやすくなっています。  
飛散防止のカバー付。  
※ドレーン配管が必要です。



油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model (ton)	(cm)	(LxAxH cm)	Kg	(L/min)	bar (min-max)			
T9EU DFD70	4t	70	85×67×64	360	40-50-60-80-100	200-220	3	14
T9EU DFD70	5t	70	85×67×64	360	50-60-80-100	200-220	3	14
T9EU DFD90	8t	90	105×67×64	415	50-60-80-100	200-220	3	18



油圧  
ショベル  
4t~8t  
クラス

# T9 REV

センターに取り付けることにより、左右両面から施工できます。

## センター刃タイプ



T9 REVの動画はこちら!

油圧  
ショベル  
13t  
クラス

# T13 REV




T13の動画はこちら!

## Center blade



### 取り付け 油圧ショベル 4T~8T

MAX25cmまで粉碎可能  
※ドレーン配管が必要です。

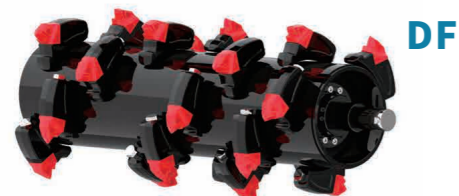

DF



**HF14**  
Ø max25cm  
標準装備




**HF15**  
Ø max20cm



### 取り付け 油圧ショベル 10T~13T

MAX25cmまで粉碎可能  
※ドレーン配管が必要です。



DF



**HF14**  
Ø max25cm  
標準装備



**HF15**  
Ø max20cm

油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model	(ton)	(cm)	(LxAxH cm)	(Kg)	(L/min)	bar (min-max)		
T9 DF70 REV	4t	70	85x80x60	340	40-50-60-80-100	200-220	3	21
T9 DF70 REV	5t	70	85x80x60	340	50-60-80-100	200-220	3	21
T9 DF90 REV	8t	90	105x80x60	400	50-60-80-100	200-220	3	24

油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model	(ton)	(cm)	(LxAxH cm)	(Kg)	(L/min)	bar (min-max)		
T13 DF105 REV	10t-13t	105	125x95x85	685	80-100	200-220	1(50mm)	30
T13 DF130 REV	10t-13t	130	145x95x85	745	80-100	200-220	1(50mm)	36

油圧  
ショベル  
15<sup>t</sup>  
クラス

# T15 REV



T15の動画はこちら！

最強  
クラス

油圧  
ショベル  
20<sup>t</sup>  
クラス

# T21 DFX REV




T21の動画はこちら！











## 取付油圧ショベル 13T~18T

MAX25cmまで粉砕可能  
※ドレーン配管が必要です。



DF

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T15 DF130 REV	13t - 18t	130	160x80x85	950	90-180	200-250	1(50mm)	36











## 取付油圧ショベル 19T~23T

MAX50cmまで粉砕可能  
※ドレーン配管が必要です。



DF

	油圧ショベル	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)
Modello Model	 (ton)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 (L/min)	 bar (min-max)		
T21 DFX130 REV	19t - 23t	130	170x87x106	1300	100-130-180	200-350	1 (55 mm)	28
T21 DFX160 REV	19t - 23t	160	190x87x106	1400	100-130-180	200-350	1 (55 mm)	32





**BD**




**S10**



S10の動画はこちら!

## ヘッジモアディスクバー

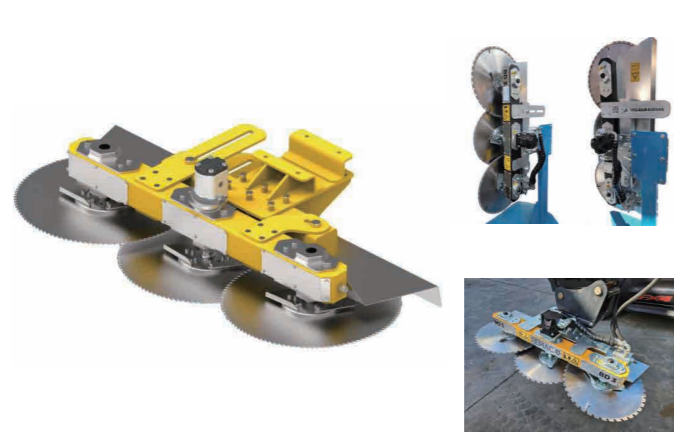










### 取付 油圧ショベル 4T~8T

強力かつスピーディーな剪定作業に最適。  
最大直径約15cm切断可能。

※ドレーン配管が必要です。

標準装備  
保護ブレード (輸送時) / バルブブロック


油圧ショベル	重量 (kg)	刃直径 (cm)	枚数	幅 (cm)	切断幅 (cm)	最大回転数	圧力 (bar)	最小-最大オイル流量 (L/min)
Modello Model  (ton)	 Kg						 bar (min-max)	 L/min
BD2	4t	73	2	122	15	3000	150	40-150
BD3	5t	107	3	156	15	3000	150	40-150
BD4	8t	144	4	204	15	3000	150	40-150

## スキッドステアローダ / コンパクトトラックローダ











MAX30cmまで粉碎可能

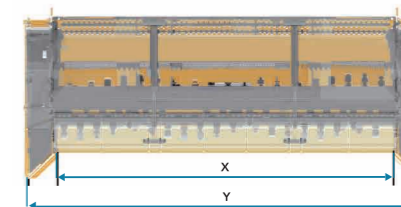※ドレーン配管が必要です。



X	1.60	1.80	Y	1.90	2.10
---	------	------	---	------	------



スキッドステアローダ	切断幅	寸法	重量	オイル量	オイル圧	ベルト(本)	刃(個数)	
Modello Model  (hp)	 (cm)	 (LxAxH cm)	 Kg	 L/min	 bar (min-max)			
S10 DF160	70-120	160	200x100x160	1285	100-130 180	200-350	1 (55 mm)	42
S10 DF180	70-120	180	220x100x160	1420	100-130 180	200-350	1 (55 mm)	54

# KANEKO重機株式会社

Tel 0274-67-7832 FAX 0274-67-7833

本社: 〒370-2627 群馬県甘楽郡下仁田町西野牧12080-8

九州支店: 〒839-0809 福岡県久留米市東合川3丁目3-5北



YouTube

KANEKO重機



Instagram

kaneko.juki



公式HP

<https://kj-juki.com/>

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

